



SY215C SUPER ACE

รถขุดไฮดรอลิก

โฉมใหม่ นวัตกรรมสู่โลกอนาคต

QUALITY CHANGES THE WORLD



- เครื่องยนต์
158.23 HP (118 kW)/2,000 rpm
- ความจุถังที่
1.10 ลบ.ม
- น้ำหนักปฏิบัติงาน
21,900 กก.



1. หน้าจอสีขนาด 10 นิ้วแบบใหม่
(ระบบภาษาไทย)



2. แผงควบคุมการทำงานหลัก
แบบบูรณาการช่วยให้ปฏิบัติงานได้
ง่ายขึ้น



3. แบนเหยียบขนาดใหญ่



4. มีปียงชั้นช่องเสียบ USB



5. เบาะนั่งสามารถปรับได้ 4 ระดับ
(รูปแบบใหม่ สบายยิ่งขึ้น)



6. ซันรูฟขนาดใหญ่

ข้อมูลจำเพาะ : Technical specifications

SY215C SUPER ACE

ข้อมูลเครื่องจักร : Specifications

น้ำหนักปฏิบัติงาน	21,900 กก.
ความจุถัง	1.10 ลบ.ม.

เครื่องยนต์ : Engine

เครื่องยนต์	MITSUBISHI 4M50
แบบ	4-cylinder, 4-stroke, water-cooled, EFI common rail, turbocharged
แรงม้าสูงสุด	158.23 HP (118 kW)/2,000 rpm
แรงบิดสูงสุด	630 N.m/1,500 rpm
ความจุกระบอกสูบ	4,900 CC

ชิ้นส่วนหลัก : Main parts

ปั๊มไฮดรอลิก	KAWASAKI (K7V125DTP1N9R)
คอนโทรลเลอร์	KAWASAKI (KMX15RB)
มอเตอร์สวิง	KAWASAKI (M5X18OCHB)
มอเตอร์ตัวเดิน	SANY (TM4OVD)

ช่วงล่าง : Traveling section

จำนวนแผ่นแทรค	47
ลูกรอกตัวบน	2
ลูกรอกตัวล่าง	8
ความกว้างแผ่นแทรค	800 มม.

ประสิทธิภาพ : Main performance

ความเร็วในการเดิน (สูงสุด/ต่ำสุด)	5.4/3.4 กม./ชม.
ความเร็วหมุนรอบตัวเอง	11 rpm/min
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน	70% (35°)
แรงขุดบุงก์	138 kN
แรงขุดปลายอาร์ม	103 kN
แรงกดพื้น	35.6 kPa


ความจุ : Capacity of oil and coolant

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	390 ล.
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก	239 ล.
ความจุถังน้ำเครื่องยนต์	22 ล.
น้ำยาหล่อเย็น	25 ล.
มอเตอร์ตัวเดิน	2x5.5 ล.
เฟืองสวิง	4 ล.

สัดส่วนเครื่องจักร : Overall dimensions

หน่วย (มม.)


A. ความยาวตัวรถ	9,680
B. ความกว้างตัวรถ	3,180
C. ความสูงตัวรถ	3,440
D. ความกว้างด้านบน	2,700
E. ความสูงจากพื้นถึงห้องเก๋ง	3,075
F. ความกว้างตีนตะขาบ	800
G. ระยะห่างกึ่งกลางตีนตะขาบ	2,380
H. ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ	470
I. รัศมีวงสวิง	2,900
J. ความยาวแผ่นตีนตะขาบสัมพัทธ์พื้น	3,445
K. ความยาวตีนตะขาบ	4,250

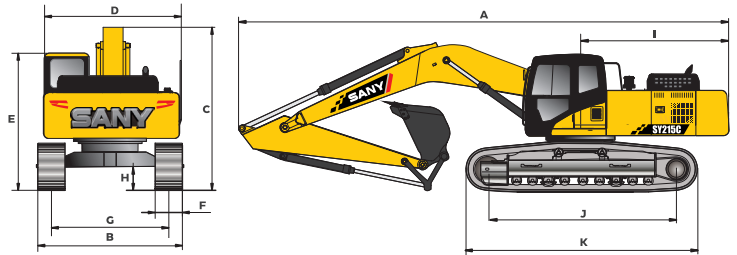

ช่วงปฏิบัติงาน : Operating range

หน่วย (มม.)

a. ระยะขุดสูงสุด	9,600
b. ระยะเกสสูงสุด	6,730
c. ระยะขุดลึกสุด	6,600
d. ระยะขุดลึกสุดเมื่อผนังตั้งฉากกับพื้น	6,255
e. ระยะขุดไกลสุด	10,280
f. รัศมีวงสวิงน้อยสุด	3,730
g. ความสูงที่รัศมีวงสวิงน้อยสุด	7,680

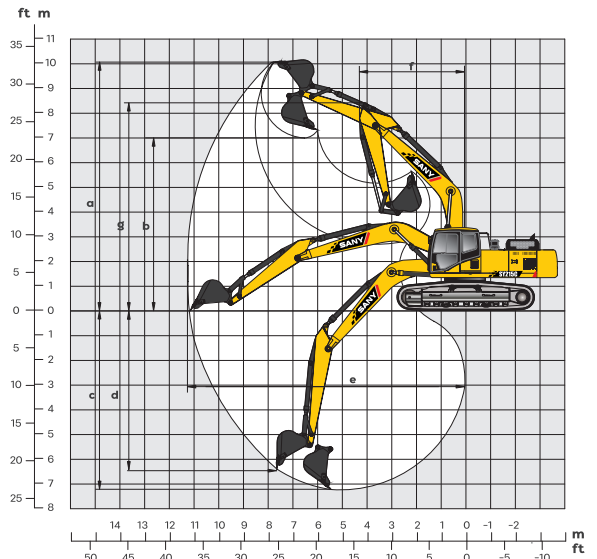

* บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่เห็นสมควร วันที่ผลิต : 01-05-66

MAX SANY CO.,LTD

@Maxsany

MaxsanyOfficial

www.MAXSANY.co.th

บริษัท แม็กซ์ ซานี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

888 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.19 ต.บางโหวด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 083-388-3131

ภาคกลาง

กรุงเทพฯ 02-9966-100
สระบุรี 061-516-2646
นครสวรรค์ 089-771-4795

ภาคใต้

สุราษฎร์ธานี 095-256-4229
นครศรีธรรมราช 061-390-5559
ชุมพร 077-534-311
หาดใหญ่ 093-792-7227
พังงา 061-550-5565

ภาคอีสาน

ขอนแก่น 061-384-1119
โคราช 063-535-7294
อุบลราชธานี 086-386-3092
อุดรธานี 042-206-449
สกลนคร 064-789-5925
สุรินทร์ 080-152-5558

ภาคตะวันออก

ระยอง 063-535-7830
ปราจีนบุรี 084-291-4654
ฉะเชิงเทรา 087-507-1155

ภาคเหนือ

พิจิตร 055-906-428, 061-395 7555
ลำปาง 086-002-7138
เชียงใหม่ 061-516-2646

ภาคตะวันตก

นครปฐม 081-734-4377



SANY

สายด่วนฝ่ายบริการ
083-388-3131

SALES 061-636-3588

ศูนย์อะไหล่และบริการ
062-601-3890

21 สาขาทั่วประเทศ