



SY35U

รถขุดไฮดรอลิก รุ่นใหม่อัพเกรดเต็มรูปแบบ

รุ่นใหม่ **C10**

QUALITY CHANGES THE WORLD

นวัตกรรมชั้นนำ **SANY** อัศจรรย์ะ

- เครื่องยนต์
27.08 HP (20.2 kW)/2,200rpm
- ความจุถัง
0.12 ลบ.ม
- น้ำหนักปฏิบัติงาน
3,860 กก.



ข้อมูลจำเพาะ : Technical specifications

SY35U

ข้อมูลเครื่องจักร : Specifications

น้ำหนักปฏิบัติงาน	3,860 กก.
ความจุถัง	0.12 ลบ.ม.

เครื่องยนต์ : Engine

เครื่องยนต์	YANMAR 3TNV88
แบบ	3-cylinder, 4-stroke, direct injection, overhead valve in-line, water-cooled
แรงม้าสูงสุด	27.08 Hp (20.2 kW) /2,200 rpm
แรงบิดสูงสุด	103.4 N.m/1,320 rpm
ความจุกระบอกสูบ	1,642 CC

ชิ้นส่วนหลัก : Main parts

ปั๊มไฮดรอลิก	Hengli (HP5V45)
คอนโทรลเลอร์	Hengli (HVSE-09-09-P270-BE023)
มอเตอร์สวิง	Hengli (HM5X18002-3B-S)
มอเตอร์ตัวเดิน	Doosan (DMO4VE-A-22/13-1)

ช่วงล่าง : Traveling section

จำนวนแผ่นแทรค	44
ลูกรอกตัวบน	1
ลูกรอกตัวล่าง	4
ความกว้างแผ่นแทรค	300 มม.

ประสิทธิภาพ : Main performance

ความเร็วในการเดิน (เร็ว/ช้า)	4.4/2.4 (กม./ชม.)
ความเร็วหมุนรอบตัวเอง	9 rpm/min
ความสามารถในการทำงานลาดชัน	58%
กำลังขุดบั้ง	30.4 kN
กำลังขุดอาร์ม	18.2 kN
แรงดูดลาก	36.8 kN
แรงกดพื้น	32 kPa


ความจุ : Capacity of oil and coolant

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	50 ล.
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก	40 ล.
ความจุถังน้ำเครื่องยนต์	6 ล.
น้ำยาหล่อเย็น	6 ล.
มอเตอร์ตัวเดิน	2x0.7 ล.

สัดส่วนเครื่องจักร : Overall dimensions

หน่วย (มม.)


A. ความยาวตัวรถ	4,915
B. ความกว้างตัวรถ	1,720
C. ความสูงตัวรถ	2,515
D. ความสูงใบมีด	350
E. ความกว้างตีนตะขา	300
F. ระยะห่างกึ่งกลางตีนตะขา	1,420
G. ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ	295
H. รัศมีวงสวิง	860
I. ความยาวแผ่นตีนตะขาสัมผัสพื้น	1,670
J. ความยาวตีนตะขา	2,155
K. ระยะบูมสวิงได้มากที่สุด (ซ้าย/ขวา)	800/550
Q. ความกว้างด้านบน	1,120

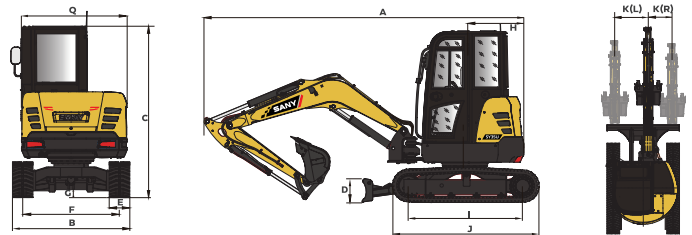

ช่วงปฏิบัติงาน : Operating range

หน่วย (มม.)

a. ระยะขุดสูงสุด	4,855
b. ระยะเกสูงสุด	3,460
c. ระยะขุดลึกสุด	3,105
d. ระยะขุดลึกสุดเมื่อผนังตั้งฉากกับพื้น	2,700
e. ระยะขุดไกลสุด	5,465
f. รัศมีวงสวิงน้อยสุด	2,475
g. ความสูงที่รัศมีวงสวิงน้อยสุด	3,685
h. ระยะยกใบมีดสูงสุด	375
i. ระยะกดใบมีดลึกสุด	370

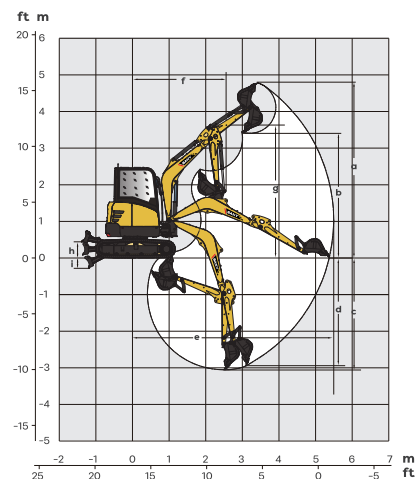

* บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่เห็นสมควร วันที่ผลิต : 31-05-66

MAX SANY CO.,LTD

@Maxsany

MaxsanyOfficial

www.MAXSANY.co.th



SANY

บริษัท แมกซ์ ซานี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

888 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.19 ต.บางโกลน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 083-388-3131

ภาคกลาง
กรุงเทพฯ 02-9966-100
สระบุรี 061-516-2646
นครสวรรค์ 089-771-4795

ภาคใต้
สุราษฎร์ธานี 095-256-4229
นครศรีธรรมราช 061-390-5559
ชุมพร 077-534-311
หาดใหญ่ 093-792-7227
พังงา 061-550-5565

ภาคอีสาน
ขอนแก่น 061-384-1119
โคราช 063-535-7294
อุบลราชธานี 086-386-3092
อุดรธานี 042-206-449
สกลนคร 064-789-5925
สุรินทร์ 080-152-5558

ภาคตะวันออก
ระยอง 063-535-7830
ปราจีนบุรี 084-291-4654
ฉะเชิงเทรา 087-507-1155

ภาคเหนือ
พิจิตร 055-906-428, 061-395 7555
ลำปาง 086-002-7138
เชียงใหม่ 061-516-2646

ภาคตะวันตก
นครปฐม 081-734-4377

สายด่วนฝ่ายบริการ
083-388-3131

SALES 061-636-3588

ศูนย์อะไหล่และบริการ
062-601-3890

21 สาขาทั่วประเทศ